



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

17.08.2018

№ СЭД-46-04-38-7

Об утверждении корректировки
инвестиционной программы ООО
«Кудымкарские тепловые сети»
на 2018-2022 гг.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Правительства Пермского края от 05 августа 2013 г. № 1057-п «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам Пермского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить корректировку инвестиционной программы ООО «Кудымкарские тепловые сети» на 2018-2022 гг., утвержденную приказом РСТ Пермского края от 24.10.2017 № СЭД-46-04-38-7 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Кудымкарские тепловые сети» на 2018-2022 гг.», с объемом финансирования 72 696,52 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции 3 218,31 тыс. руб., амортизация 40 077,59 тыс. руб., финансирование из муниципального бюджета 29 400,62 тыс. руб., по годам:

- 2018 год с объемом финансирования 16100,73 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции – 825,62 тыс. руб., за счет амортизационных отчислений – 11 134,01 тыс. руб., за счет муниципального бюджетного финансирования – 4 141,10 тыс. руб.;

- 2019 год с объемом финансирования 12599,05 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции – 601,37 тыс. руб., за счет амортизационных отчислений – 5 009,09 тыс. руб., за счет муниципального бюджетного финансирования – 6 988,59 тыс. руб.;

- 2020 год с объемом финансирования 13919,10 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции – 486,70 тыс. руб., за счет амортизационных отчислений – 6 466,22 тыс. руб., за счет муниципального бюджетного финансирования – 6 966,18 тыс. руб.;

- 2021 год с объемом финансирования 14786,69 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции – 632,08 тыс. руб., за счет амортизационных отчислений – 8 465,23 тыс. руб., за счет муниципального бюджетного финансирования – 5 689,38 тыс. руб.;


- 2022 год с объемом финансирования 15290,95 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции – 672,54 тыс. руб., за счет амортизационных отчислений – 9 003,04 тыс. руб., за счет муниципального бюджетного финансирования – 5 615,37 тыс. руб.

2. ООО «Кудымкарские тепловые сети» при внесении изменений в инвестиционную программу, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представлять в Региональную службу по тарифам Пермского края и орган местного самоуправления скорректированный вариант инвестиционной программы в сроки, установленные действующим законодательством.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и публикуется в установленном законом порядке.

Заместитель председателя Правительства –
руководителя Региональной службы
по тарифам Пермского края

А.В. Удальев

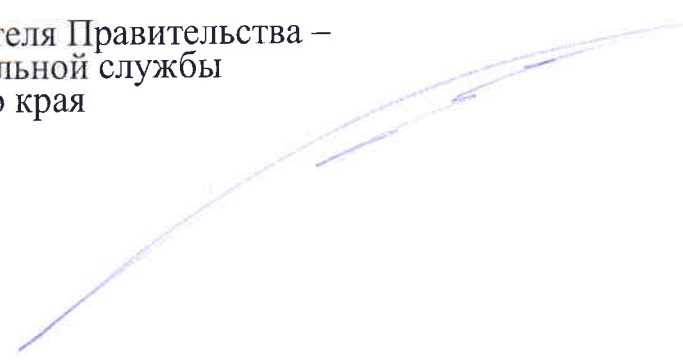

от 17.08.2018 № СЭД-46-04-38-

7

Инвестиционная программа ООО "Кудымкарские тепловые сети"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					Остаток финанси- рования	в т.ч. за счет платы за под- ключение
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		2018			2019	2020	2021	2022			
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.4.1	Строительство БМК 7,5 МВт г. Кудымкар ул. Плеханова 20а	Строительство БМК (снижение подкачанной тепловой нагрузки 1 котельной)	БМК 7,5 МВт г. Кудымкар ул. Плеханова 20а	7,5	МВт			2018	2021			8842,27	2989,75	6952,92	6331,99		
Всего по группе 1.										25116,93		8842,27	2989,75	6952,92	6331,99	0,00	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																	
2.1.1	Модернизация тепловой сети в непроходном канале с применением труб в ППУ изоляции Дн-76-159 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-13 до ТК-13-3(котельная №1)	Дн-76-159 мм - 145 п.м.	метр			2018	2018			567,74					
2.1.2	Модернизация тепловой сети в непроходном канале с применением труб в ППУ изоляции Дн-426 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть по ул. 50 лет Октября от ТК-9 до ТК-10(котельная №1)	Дн-426 мм - 90 п.м.	метр			2018	2018			1310,3					
2.1.3	Модернизация тепловой сети в непроходном канале с применением труб в ППУ изоляции Дн-219 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть по ул. 8 Марта от ТК-9-11 до ТК-9-12(котельная №1)	Дн-219 мм - 100 п.м.	метр			2018	2018			578,42					
2.1.4 Б	Модернизация тепловой сети в бескапальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-325 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть по ул. Революционная от ТК-9-1 до ТК-9-2 (котельная №1)	Дн-325 мм - 280 п.м.	метр			2018	2018			4141,10					
2.1.5 Б	Модернизация тепловой сети в бескапальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-426 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть по ул. М.Горького от ТК-8 до ТК-9 (котельная №1)	Дн-426 мм - 122 п.м.	метр			2019	2019				3120,37				
2.1.6 Б	Модернизация тепловой сети в бескапальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-426 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть по ул. Плеханова, Строителей от ТК-14 до ТК-15 (котельная №1)	Дн-426 мм - 282 п.м.	метр			2019	2019				3868,21				

2.1.7 Б	Модернизация тепловой сети в непроходном канале с применением труб в ППУ изоляции Дн-426 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть по ул. Пушкина от ТК-9* до ТК-9** (котельная №1)	Дн-426 мм - 150 п.м	метр														2004,64				
2.1.8 Б	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-219 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть по ул. Строителей от ТК-15 до ТК-18 (котельная №1)	Дн-219 мм - 380 п.м	метр														4007,24				
2.1.9 Б	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-159 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-11* до ж/д ул. Плеханова, 30 (котельная №1)	Дн-159 мм - 124 п.м	метр														954,31				
2.1.10 Б	Модернизация тепловой сети в непроходном канале с применением труб в ППУ изоляции Дн-219 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-13-6 до ТК-13-9 ул. Плеханова (котельная №1)	Дн-219 мм - 336 п.м	метр														1577,29				
2.1.11	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-159 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-13-9 к зданию ул. 50 лет Октября, 30 (котельная №1)	Дн-159 мм - 110 п.м	метр														728,96				
2.1.12	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-159, 89 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-9** до ж/д ул. Свободы, 60 (котельная №1)	Дн-159 мм - 205 п.м Дн-89 мм - 55 п.м	метр														2036,36				
2.1.13 Б	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-219, 108 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-9* до МБОУ "СОШ №2" (котельная №1)	Дн-219 мм - 216 п.м Дн-108 мм - 118 п.м	метр														2910,95				
2.1.14 Б	Модернизация тепловой сети в надземном исполнении с применением труб в ППУ ОЦ изоляции Дн-219 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от котельной №2 (ул. Калинин) до ТК-5 (котельная №2)	Дн-219 мм - 540 п.м	метр														1201,14				
2.1.15	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-108 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-9* до ТК-9*6, ул. М. Горького, 1 (котельная №1)	Дн-108 мм - 60 п.м	метр														361,70				
2.1.16 Б	Модернизация тепловой сети в непроходном канале с применением труб в ППУ изоляции Дн-219 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть по ул. 8 Марта от ТК-9-3 до ЦТП-2 (котельная №1)	Дн-219 мм - 278 п.м	метр														1607,97				
2.1.17	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-108 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть по ул. Кузнецова от ТК-10 до ТК-11 (котельная №7)	Дн-108 мм - 210 п.м	метр														335,59				

2.1.18	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-159 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-9-7 до ТК-6 (котельная №1)	Дн-159 мм - 120 п.м	метр														961,60				
2.1.19 Б	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-159, 108 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-6 до ТК-9-6-4, ул. 8 Марта (котельная №1)	Дн-159 мм - 205 п.м Дн-108 мм - 40 п.м	метр														1907,38				
2.1.20 Б	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-159, 108 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-9-7 до ТК-9-10, ул. К. Маркса (котельная №1)	Дн-159 мм - 118 п.м Дн-108 мм - 52 п.м	метр														1252,53				
2.1.21	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-108, 57 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-9-10 до д/с №9 (котельная №1)	Дн-108 мм - 36 п.м Дн-57 мм - 8 п.м	метр														273,18				
2.1.22	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-89 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть к ж/д ул. К. Маркса, 31.33 (котельная №1)	Дн-89 мм - 60 п.м	метр														346,84				
2.1.23	Модернизация тепловой сети в надземном исполнении с применением труб в ППУ ОЦ изоляции Дн-159 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от котельной №1 до ул. Державинского, 1 (котельная №1)	Дн-159 мм - 530 п.м	метр														1693,16				
2.1.24	Модернизация тепловой сети в надземном исполнении с применением труб в ППУ ОЦ изоляции Дн-57 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от котельной №4 до ТК-10 ул. Конституции (котельная №4)	Дн-57 мм - 74 п.м	метр														147,18				
2.1.25	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-108 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-1 до ТК-2 ул. Загородная (котельная №4)	Дн-108 мм - 100 п.м	метр														588,30				
2.1.26	Модернизация тепловой сети в надземном исполнении с применением труб в ППУ ОЦ изоляции Дн-219, 159, 108, 57 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-1 до ж/д ул. Бельшевицкая (котельная №4)	Дн-219 мм - 88 п.м Дн-159 мм - 326 п.м Дн-108 мм - 52 п.м Дн-57 мм - 98 п.м	метр														1697,62				
2.1.27	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-57 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-4 до ж/д ул. Студенческая 2 (котельная №4)	Дн-57 мм - 39 п.м	метр														160,18				
2.1.28	Модернизация тепловой сети в надземном исполнении с применением труб в ППУ ОЦ изоляции Дн-76, 57 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от котельной №4 до ж/д ул. Яковлева (котельная №4)	Дн-76 мм - 144 п.м Дн-57 мм - 204 п.м	метр														771,87				

2.1.29	Модернизация тепловой сети в надземном, бесканальном исполнении с применением труб в ППУ ПЭ, ОЦ изоляции Дн-76, 57 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от котельной №4 до ж/д ул. Студенческая (котельная №4)	Дн-108 мм ППУ ОЦ -50 п.м Дн-108 мм ППУ ПЭ - 80 п.м Дн-57 мм ППУ ОЦ-42 п.м	метр	2022	2022													799,00																		
2.1.30	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-108 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-18-2 до м-на "Березка" (котельная №5)	Дн-108 мм -58 п.м	метр	2022	2022													339,60																		
2.1.31	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-89 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от м-на "Березка" до ТК-20 (котельная №5)	Дн-89 мм -34 п.м	метр	2022	2022													199,81																		
2.1.32	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-108 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-12 до д/с №27 (котельная №5)	Дн-108 мм -30 п.м	метр	2022	2022													97,68																		
2.1.33 Б	Модернизация тепловой сети в бесканальном исполнении с применением труб в ППУ изоляции Дн-159 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-10 до ТК-9 ул. Революционная, (котельная №5)	Дн-159 мм -110 п.м	метр	2022	2022													847,49																		
2.1.34	Модернизация тепловой сети в надземном исполнении с применением труб в ППУ ОЦ изоляции Дн-57 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть к ж/д ул. Набережная, 29 (котельная №5)	Дн-57 мм -34 п.м	метр	2022	2022													73,49																		
2.1.35	Модернизация тепловой сети в надземном исполнении с применением труб в ППУ ОЦ изоляции Дн-108 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ул. М. Горького, 3 до ТК-14 (котельная №5)	Дн-108 мм -46 п.м	метр	2022	2022													122,65																		
2.1.36	Модернизация тепловой сети в надземном исполнении с применением труб в ППУ ОЦ изоляции Дн-57 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-5 до ж/д ул. Ленина, 21 (котельная №5)	Дн-57 мм -38 п.м	метр	2022	2022													78,81																		
2.1.37	Модернизация тепловой сети в надземном, бесканальном исполнении с применением труб в ППУ ПЭ, ОЦ изоляции Дн-159 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ж/д ул. К. Маркса, 14 до ТК-5 (котельная №5)	Дн-159 мм -52 п.м	метр	2022	2022													452,21																		
2.1.38	Модернизация тепловой сети в надземном исполнении с применением труб в ППУ ОЦ изоляции Дн-108 мм.	Замена существующей тепловой сети, предотвращение аварийной ситуации.	тепловая сеть от ТК-4 до ТК-3 ул. Калинина (котельная №5)	Дн-108 мм -72 п.м	метр	2022	2022													175,12																		
Всего по группе 2.																				6597,56	6988,59	6966,18	8454,70	15290,95														
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																				44297,97815																		
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																				44297,97815																		
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																				44297,97815																		

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
Всего по группе 3:												
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения												
4.1.1	Установка микропроцессорного устройства	Замена оборудования, снижение аварийности, повышение энергоэффективности	котельная №7 котел 1	шт.		2018	2018	165,23	165,23	165,23		
4.1.2	Установка микропроцессорного устройства	Замена оборудования, снижение аварийности, повышение энергоэффективности	котельная №7 котел 2	шт.		2018	2018	165,23	165,23	165,23		
4.1.3	Установка микропроцессорного устройства	Замена оборудования, снижение аварийности, повышение энергоэффективности	котельная №4 котел 1	шт.		2018	2018	165,23	165,23	165,23		
4.1.4	Установка микропроцессорного устройства	Замена оборудования, снижение аварийности, повышение энергоэффективности	котельная №4 котел 2	шт.		2018	2018	165,23	165,23	165,23		
4.1.5	Ремонт кирпичной дымовой трубы	Снижение аварийности	котельная №1	шт.		2019	2019	2620,72	2620,72	2620,72		
Всего по группе 4:									3281,62	660,90	2620,72	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения												
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей												
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
Всего по группе 5:												
ИТОГО по программе									72696,52	161000,73	12599,05	15290,95

[illegible]

Финансовый план
ООО "Кудымкарские тепловые сети"
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2018-2022

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)											
№ п/п	Источники финансирования	по видам деятельности			Всего	2018	2019	2020	2021	2022	
		указать вид деятельности	указать вид деятельности								
1	2										
1	Собственные средства				43295,90	11959,63	5610,46	6952,92	9097,31		
1.1	амортизационные отчисления										
1.2	прибыль, направленная на инвестиции				40077,59	11134,01	5009,09	6466,22	8465,23	9003,04	
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение				3218,31	825,62	601,37	486,70	632,08	672,54	
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг										
2	Привлеченные средства										
2.1	кредиты										
2.2	займы организаций										
2.3	прочие привлеченные средства										
3	Бюджетное финансирование-бюджет				29400,62	4141,10	6988,59	6966,18	5689,38	5615,37	
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг										
	ИТОГО по программе				72696,52	16100,73	12599,05	13919,10	14786,69	15290,95	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к корректировке инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО «Кудымкарские тепловые сети» на 2018-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (далее – Порядок), Региональной службой по тарифам Пермского края (далее – РСТ Пермского края), рассмотрено заявление ООО «Кудымкарские тепловые сети» о корректировке инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2018-2022 гг.

Инвестиционная программа ООО «Кудымкарские тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 2018-2022 гг. утверждена приказом РСТ Пермского края от 24.10.2017 № СЭД-46-04-38-7 с объемом финансирования в размере 72 525,55 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. на 2018 год – 16 100,73 тыс. руб., на 2019 год – 12 454,85 тыс. руб., на 2020 год – 13 919,1 тыс. руб., на 2021 год – 14 759,92 тыс. руб., на 2022 год – 15 290,95 тыс. руб.

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы на 2018-2022 гг.:

- прибыль, направленная на инвестиции - 3218,310 тыс. руб.;
- амортизационные отчисления - 40050,8182 тыс. руб.;
- бюджетное финансирование - 29256,418 тыс. руб.

В корректировку инвестиционной программы предлагается включить мероприятие в группе 1 «Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей» - Строительство БМК 7,5МВт (Блочно-модульной котельной) по адресу: г. Кудымкар ул. Плеханова, д. 20а, по следующим причинам.

На сегодняшний день подключенная нагрузка котельной № 1, расположенная по адресу: г. Кудымкар, ул. Дзержинского, д. 3, составляет 31,87 Гкал/час, что практически является равной предельной нагрузке котельной. В пик морозов котельная, работает на полную мощность, в работе находятся все 4 котла, резерва мощности нет. В случае выхода из строя одного из котлов произойдет снижение качества подачи тепловой энергии потребителю. В связи с чем строительство БМК-7.5 МВт и есть первоочередная задача, цель которой «разгрузить» котельную №1, снизить подключенную нагрузку на 5,64 Гкал (часть объектов подключить к БМК-7.5 МВт) и создать тем самым резерв мощности котельной при дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, в программе комплексного развития города Кудымкара планируется строительство многоквартирных жилых домов для сирот и лиц по программе переселения, которые необходимо подключить к центральному теплоснабжению. Администрация города уже направила запрос на возможность подключения планируемых объектов в пятилетний период. Подключение этих объектов к централизованному теплоснабжению планируется после введения в эксплуатацию БМК.

Строительство Блочно-модульной котельной планируется осуществить в течение 4-х лет с 2018-2021 гг. В первые два года будет произведена покупка оборудования. В последующие - монтаж БМК, подключение к коммуникациям и пуско-наладка системы. В 2018 г. предприятием уже проведен открытый конкурс по покупке котельного оборудования.

В связи с включением мероприятия по строительству БМК, предлагается исключить часть мероприятий по модернизации тепловых сетей (п. 2.1.1-2.2.2, 2.1.5-2.1.7, 2.1.10, 2.1.12-2.1.16, 2.1.18-2.1.20, 2.1.22, 2.1.24, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.29, 2.1.31-2.1.33, 2.1.35) из утвержденной инвестиционной программы на 2018-2022 гг.

Финансовый план в части прибыли, направленной на инвестиции, остался без изменений, уточнена величина амортизационных отчислений. Корректировка инвестиционной программы ООО «Кудымкарские тепловые сети» не повлияет на рост тарифов на тепловую энергию для потребителей.

Представленная корректировка инвестиционной программы ООО «Кудымкарские тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 2018-2022 гг. согласованы администрацией города Кудымкара (письмо от 05.07.2018 № 6038).

На основании вышеизложенного, считаем возможным утвердить корректировку инвестиционной программы ООО «Кудымкарские тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы с объемом финансирования 72 696,52 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе за счет прибыли, направленной на инвестиции 3 218,31 тыс. руб., амортизация 40 077,59 тыс. руб., финансирование из муниципального бюджета 29 400,62 тыс. руб., по годам:

2018 год с объемом финансирования 16100,73 тыс. руб.;

2019 год с объемом финансирования 12599,05 тыс. руб.;

2020 год с объемом финансирования 13919,10 тыс. руб.;

2021 год с объемом финансирования 14786,69 тыс. руб.;

2022 год с объемом финансирования 15290,95 тыс. руб.

Главный специалист отдела регулирования
коммунальной сферы

Заместитель руководителя

 Н.П. Коваленко

 В.Ю. Степин